





Распределители с электромагнитным управлением.
Клапаны прямого действия типоразмера 22 мм.



Катушка (соленоид)

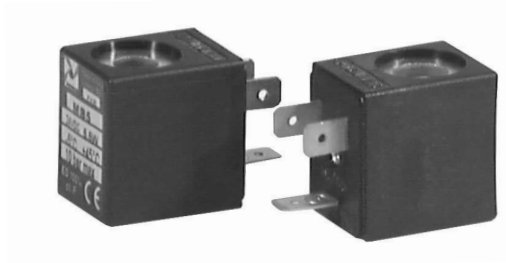

Масса 54 г

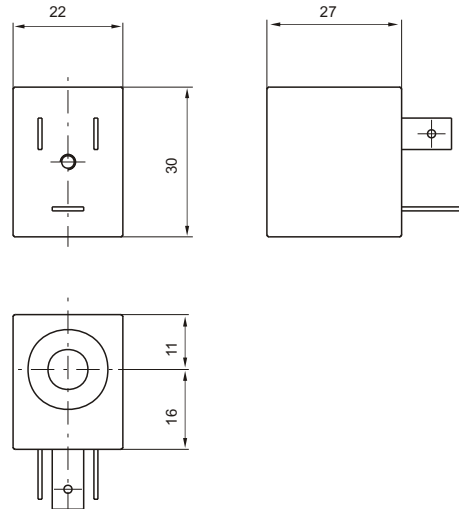


Код для заказа		Доступные напряжения
для Н.З. клапана	для Н.О. клапана	
MB4 MB5 MB6 MB9	MB10/1	12В 24В 48В 24В (2 Вт для Н.З.) 24В (8 Вт для Н.О.) Постоянный ток
MB17 MB21 MB22 MB24	MB17/1 MB21/1 MB22/1 MB24/1	24В/50 48В/50 110В/50 220В/50 Переменный ток 50 Гц
MB37 MB39 MB41	MB37/1 MB39/1 MB41/1	24В/60 110В/60 220В/60 Переменный ток 60 Гц
MB56 MB57 MB58	MB56/1 MB57/1 MB58/1	24В/50-60 110В/50-60 220В/50-60 Переменный ток 50/60 Гц

Электроразъем по DIN 46244
используется с катушками типа **MB**
(кабельный ввод - Pg9)

Код для заказа

- 305.11.00** - Обычный
305.11.0_L - Со светодиодом
- 1 = 24В пост./перем. ток
 - 2 = 110В, 50/60Гц
 - 3 = 220В, 50/60Гц



Масса 19 г

Поставляется в комплекте с винтом и уплотнительной прокладкой