

Коллектор Серия MC

Присоединение G1/4 и G1/2
Модульный тип



Коллектор Серии MC используется для получения дополнительных выходных пневмосистем. В случае необходимости разделения контуров с маслораспылением и без, использовать коллектор с обратным клапаном.

Если коллектор монтируется, как конечный элемент, то он должен быть собран с крепежными фланцами.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная, мембранного типа
Материалы	алюминиевый сплав, NBR, технополимер
Присоединение	G1/4 G1/2
Вес	кг 0,232 кг 0,379
Присоединение, выход	G1/4 G1/2
Крепление	в любом положении
Рабочая температура	-5°C + 50°C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)
Покрытие	эмаль
Рабочее давление	0 + 16 бар
Номинальный расход (при 6 бар и перепаде $\Delta P = 1$ бар)	MC1-B = 4080 Нл/мин MC1-B-VNR = 2350 Нл/мин MC2-B = 8400 Нл/мин MC2-B-VNR = 5600 Нл/мин

КОДИРОВКА



MC	2	-	B	-	VNR
----	---	---	---	---	-----

MC	СЕРИЯ
2	РАЗМЕР 1 = G1/4 2 = G1/2
B	B = КОЛЛЕКТОР
VNR	ИСПОЛНЕНИЕ VNR = с обратным клапаном

Коллектор Серия MC



BL01 = коллектор
BL02 = коллектор с обратным клапаном VNR

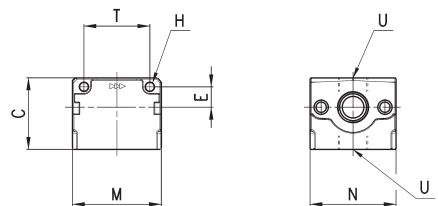

РАЗМЕРЫ

Мод.	C	H	E	M	N	T	U	Размер	Символ
MC1-B	43	4,5	11	45	45	35	G1/4	1	BL01
MC1-B-VNR	43	4,5	11	45	45	35	G1/4	1	BL02
MC2-B	50	5,5	14	62	60	46	G1/2	2	BL01
MC2-B-VNR	50	5,5	14	62	60	46	G1/2	2	BL02

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.